



Bike basicLift

stacjonarne urządzenie montażowe do rowerów i rowerów elektrycznych, wersja mechaniczno-hydrauliczna



PODJĘCIE | PODNIESIENIE



Zalety

- Do rowerów o masie do 40 kg
- Skok 800 mm
- Szybkie podnoszenie za pomocą kilku ruchów pompy nożnej
- Łatwa regulacja wysokości bez zewnętrznego zasilania
- Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
- Bezpieczna i wydajna praca
- Stabilne i sztywne urządzenie montażowe
- Ergonomiczna praca w niewielkiej przestrzeni
- Prowadzenie o niskim luzie zapewniające płynną pracę
- Zastosowanie dostępnych na rynku uchwytów rowerowych
- Nadaje się również do stanowiska mycia

Zastosowanie

Bike *basicLift* to urządzenie montażowe z regulacją wysokości do rowerów, rowerów cargo i rowerów elektrycznych o masie do 40 kg, przeznaczone do użytku w mniejszych i mobilnych warsztatach, a także na torach wyścigowych i w parkach rowerowych.

Opis

Nasza sprawdzona i przetestowana modułowa technologia konstrukcji modułów została użyta do opracowania kompaktowego stojaka montażowego do rowerów Bike *basicLift*, który bazuje na niezawodnym, mechaniczno-hydraulicznym module podnośnym ShopFloor.

Dzięki Bike *basicLift* można podnieść na wysokość do 800 mm rowery o masie do 40 kg, co zapewnia ergonomiczną wysokość montażu.

Do płyty czołowej można przymocować wiele dostępnych na rynku montażowych uchwytów rowerowych. W niektórych uchwytach rower może być również obracany. Aby zapewnić stabilną pozycję, Bike *basicLift* został zamontowany na płycie bazowej, którą można przykręcić do podłogi.

Działanie

Do podnoszenia i opuszczania roweru służy dźwignia nożna. Aby podnieść kolumnę, należy kilka razy nacisnąć pedał nożny. Do podniesienia o ok. 100 mm potrzebne są około dwa suwy pompy. Dźwignia nożna jest przywracana do pierwotnej pozycji dzięki sprężynie powrotnej. Aby opuścić ładunek, dźwignia nożna musi zostać pchnięta w górę o ok. 10°.

Numer art. 6401 185

Wersja warsztatowa z płytą stalową (ciężką) i małymi rolkami do sporadycznego przeparkowywania.

Numer art. 6401 XXX

Wersja off-road z aluminium płytą (lekką) i dużymi rolkami do częstego przeparkowywania (również na szutrze).

Dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów na podnośniku Bike *basicLift* można myć rowery.

Akcesoria według karty katalogowej M 8.902

- Pozostałe akcesoria

Akcesoria



- Uchwyty montażowe patrz strona 2

Materiał



Aluminium

Stal odporna na korozję, malowana proszkowo
Stal nierdzewna

Wymiary

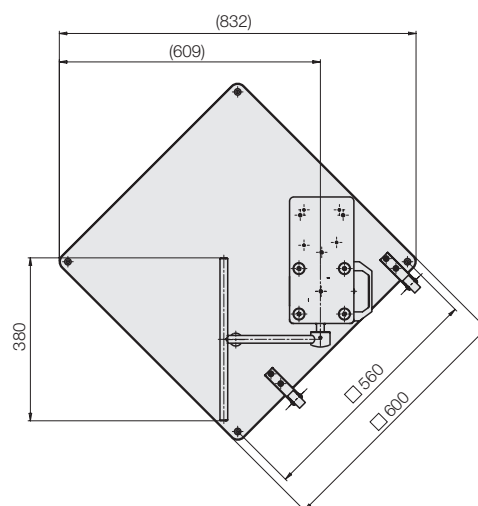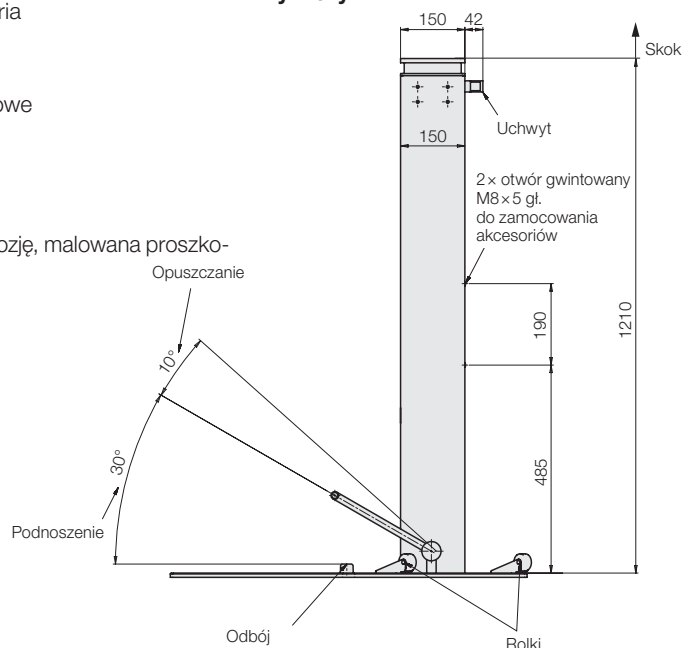

Uchwyt montażowy "VAR"
Numer art. 6352887

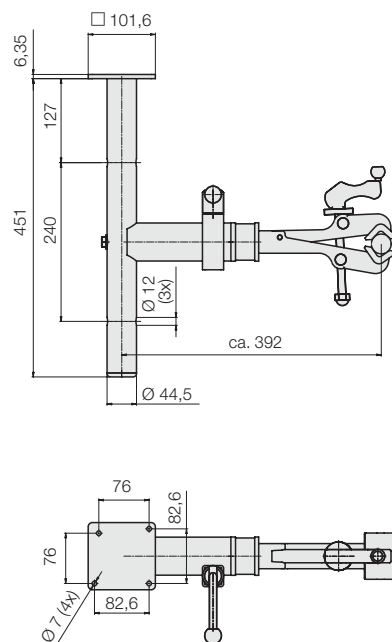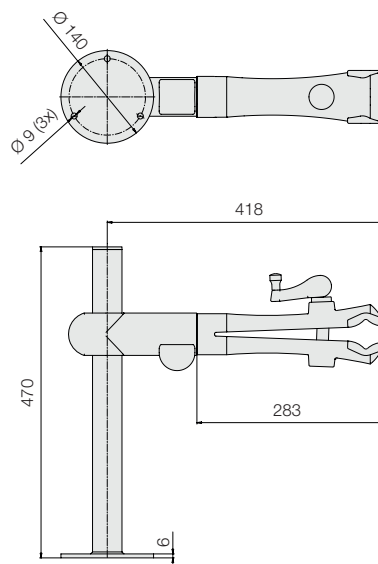

Numer art. 6352931

